


# decos



PVC interieurbekleding  
Revêtement intérieur en PVC  
Interior PVC cladding



Vochtbestendig  
 Résiste à l'humidité  
 Waterproof



Onderhoudsvriendelijk  
 Entretien facile  
 Virtually maintenance free



Isolerend  
 Isolant  
 Insulating



Hittebestendig Klasse M1  
 Classement au feu M1  
 Fire rated class M1



Anti bacterieel  
 Anti bactériel  
 Anti bacterial



Vrij van zware metalen  
 Sans métaux lourds  
 Lead free



Garantie 10 ans  
 10 jaar garantie  
 Guarantee 10 years



Résiste aux rayons UV  
 UV bestendig  
 UV resistant

## MONTAGEVOORSCHRIFTEN

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Materiaal: polyvinylchloride.
- Gebruik: de panelen worden aangewend als wand en plafondbekleding.
- Onderhoud: wij adviseren het gebruik van gewone huishoudelijke reinigingsproducten zonder schuurmiddel of solventen. Lijmresten of stiffplekken worden het best verwijderd met alcohol.
- Recyclage: onze producten zijn volledig recyclebaar.
- Milieu: het plaatsen van de kunststofprofielen dient te gebeuren in goed geventileerde ruimtes. Onze producten vreezen geen damp of water.
- Het niet in acht nemen van bovenvermelde aanbevelingen ontheft de fabrikant van enige verantwoordelijkheid.
- Alle gegeven informatie is te goeder trouw. Er kan evenwel geen waarborg gegeven worden i.v.m. kleine aspect of kleurverschillen opgelopen tijdens de productie. Controleer alle panelen bij daglicht vóór het plaatsen. Klachten na plaatsing worden niet aanvaard.

### Volg zorgvuldig de aanwijzingen van de fabrikant teneinde goede resultaten te bekomen bij de plaatsing.

- DECOS panelen zijn een universeel toepasbaar product. Het kan aangebracht worden in alle ruimtes van een huis. Gezien het concept van het product is het bijzonder goed geschikt voor 'vochtige' ruimtes (keuken, badkamer,...). DECOS heeft ook een gamma voor buitentoepassingen. Vraag advies bij uw verdeler.
- DECOS panelen zijn onderhoudsvriendelijk. Ze laten zich gemakkelijk reinigen met gewoon huishoudelijk schoonmaakproduct. (geen schurende of solvent-bevattende producten gebruiken)
- **PLAATSMETHODE:** Decos Panelen laten zich aanbrengen op praktisch alle oppervlaktes. Naargelang het type van muur of plafond kan u kiezen tussen verschillende manieren.  
**Nagelen:** een nagel aanbrengen in de lip van het product. Er voor zorgen dat de nagel volledig vlak is met het oppervlak van de lip. Let op bij het nagelen dat u het paneel niet raakt met de hamer. Deze methode is geschikt bij het aanbrengen op een houten latstructuur.  
**Nieten:** gebruik verzinkte of niet oxideerbare nietjes bij plaatsing op gips. Deze methode is het meest aangewezen bij het aanbrengen van de panelen op een houten latstructuur.  
**Lijmen:** enkel geschikt bij vlakke, droge stof en vetvrije oppervlakken. Gebruik hierbij een neopreenlijm.
- Bij vochtige en niet vlakke muren raden wij het gebruik van een houten latwerk aan. Zorg er voor dat u voldoende luchtcirculatie voorziet achter de panelen. Laat 40 à 60 cm tussen de latten.
- Maak optimaal gebruik van de hulpprofielen (zie tekeningen)
- Bij schakelaars en buizen gebruikt u best een klokboor teneinde een gelijkmatige uitsparing te verkrijgen.
- Het product niet toepassen wanneer de directe omgevingsruimte van de panelen een temperatuur van 60° en hoger kan bereiken. Controleer de temperatuur rond hitteverwakkende punten. (radiatoren, afwatering,...)
- DECOS panelen zijn UV straling bestendig.

## INSTRUCTIONS DE POSE

### DONNEES TECHNIQUES

- Matériau: polychlorure de vinyle.
- Utilisation: les lames sont utilisées comme revêtement décoratif rigide pour application intérieur sur murs et plafonds.
- Entretien: Eau savonneuse, nous n'avons pas l'usage de nettoyeurs abrasifs et contenant des agents solvables. Les traces de feutre ou adhésifs se nettoient à l'alcool.
- Recyclage: le produit est entièrement recyclable.
- Environnement: nous déconseillons la pose des lames en PVC dans des endroits peu ventilés. Nos produits ne craignent ni l'humidité, ni la moisissure.
- La non-observation d'une ou de plusieurs de ces consignes, décharge le fabricant de toute responsabilité.
- Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif. De légères altérations de teintes peuvent se présenter suivant la production. Vérifiez chaque lame à la lumière du jour avant la pose, aucune plainte ne sera admise après la pose des lames.

### Suivez soigneusement les consignes du fabricant afin d'obtenir un résultat de pose parfait.

- Le lambris DECOS est un produit universel, qui peut s'appliquer dans toutes les pièces d'une maison, et particulièrement dans les pièces humides (salles de bains, cuisines,...) Les produits DECOS ne craignent ni l'eau ni la moisissure. La gamme DECOS consiste aussi d'une gamme de produits pour application extérieure. Demandez conseil à votre distributeur.
- Le lambris DECOS est facile à l'entretien. Ils se nettoient facilement à l'éponge avec un produit de nettoyage domestique courant (ne pas utiliser un produit abrasif ou contenant des solvants)
- **CONSEILS DE POSE:** Le lambris DECOS se place sur presque toute sorte de surface. Selon le type de surface on peut vous donner les conseils suivants:  
**Clover:** Faites en sorte que les clous sont bien positionnés sur la languette et qu'ils ne sortent pas afin de ne pas gêner la rainure du prochain lambris. Attention de ne pas heurter le lambris avec le marteau. Cette méthode est apte pour une pose sur tasseaux.  
**Agrafes:** utilisez des agrafes inoxydables pour la pose sur des plâtres. Ce type de pose est recommandé pour la pose sur tasseaux.  
**Collage:** seulement utilisable en cas de pose sur murs égaux, secs et exempt de matière grasse ou poussiéreuse. N'utilisez que de la colle néoprène.
- Sur des murs humides ou non égaux nous conseillons la pose de tasseaux conditionnés contre l'humidité. Assurez la circulation d'air derrière le lambris. Espacez les tasseaux de 40 à 60 centimètres.
- Utilisez les profils de finition DECOS pour les extrémités (voir dessins)
- La pose de tasseaux vous permettent de prévoir des câbles pour vos interrupteurs et prises de courant, téléphone,... Utilisez une scie cloche pour effectuer vos trous.
- N'appliquez pas le produit autour de points chauds dépassant les 60°. Vérifiez la température avant la pose. (radiateurs, écoulement d'eau chaude,...)
- Le lambris DECOS est résistant aux rayons UV.



## MOUNTING INSTRUCTIONS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Material: polyvinyl chloride.
- Use: the panels are to be used as decorative wall and ceiling cladding
- Maintenance: we recommend the regular use of non-abrasive domestic cleansing products. Do not use solvents or solvent containing products.
- Recycling: this product is entirely recyclable.
- Environment: install the panels only in well-ventilated areas. Our products do not fear water or moisture.
- Non-observance of one or more of the above recommendations releases the manufacturer of all responsibility
- All data is provided in good faith. Minor shape or colour alterations may occur due to manufacture. Check all panels in daylight prior to use. Any complaints filed after installing the panels, will be rejected.

### Please follow carefully the manufacturers mounting instructions for a perfect result.

- DECOS panels are universally applicable. It can be installed in every room of your home. But it is especially conceived for fitting into 'wet' environments (bathrooms, kitchens,...) DECOS also have a range of products for exterior application. Ask your distributor for details.
- DECOS panels are virtually maintenance free. They are easily cleaned with normal domestic cleansing products (do not use abrasive or solvent containing products)
- **FITTING INSTRUCTIONS:** DECOS panels are easily fixed to almost every surface. Depending the type of wall or ceiling you can choose different types of fitting.  
**Nailing:** apply nails evenly and level in the panel lip. Be careful not to hit the panel with the hammer. This method only applies when fixing the cladding to a wooden surface or battening.  
**Stapling:** use stainless staples when fixing to plaster. This method is most recommended when fixing to wooden battening. Make sure the battening is flat and level, packing out where necessary on uneven walls so that when applied the cladding does not develop curvature following wall contours.  
**Gluing:** only works when applied to an even, dry wall. The wall must be free of any greasy substances and dust. Only use neoprene glue. Ask your distributor for advice.
- In case of damp and uneven walls we recommend the use of treated timbers for battening. Ensure that you leave sufficient ventilation behind the cladding by providing air gap between the battening. Position battens with 40 to 60 centimetre intervals
- Use end profiles to finish off the cladding. (see drawings)
- Using battens allows you to install cables for switches and plugs for power supply, phones,...
- Do not apply the product around heat radiating objects. (i.e. radiators, hot water drainage) Check the temperature around these objects. It must not exceed over 60° centigrade.
- DECOS panels are UV resistant.

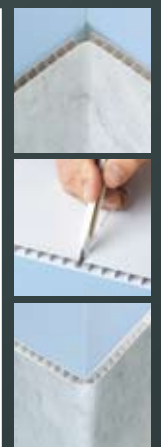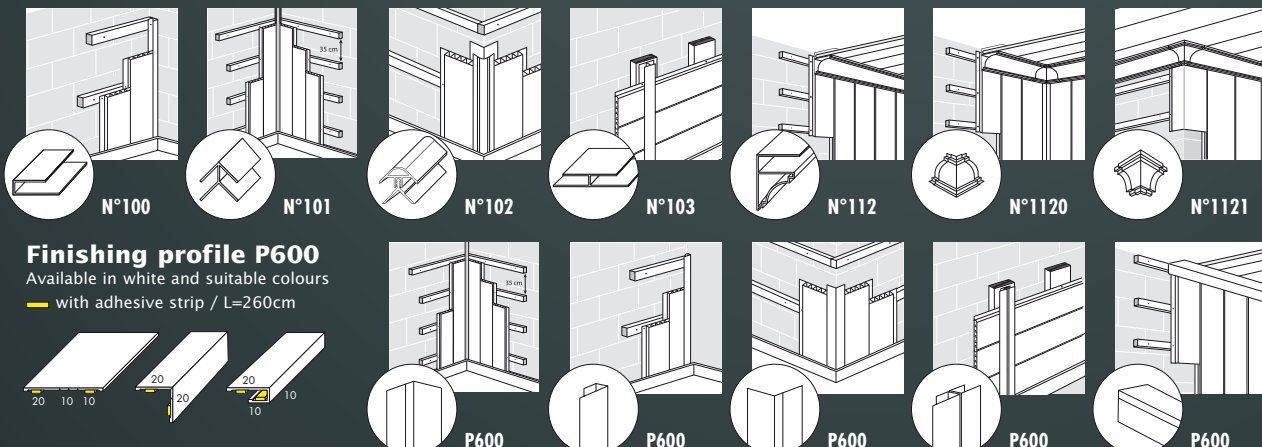

**Finishing profile P60**  
 Available in white and suitable colours  
 with adhesive strip / L=260cm

